



VPH

- ◆高可靠性 低ESR 高容许纹波电流
- ◆105℃ 2000小时保证
- ◆已应对RoHS指令
- ◆高电压品 表面贴装型




主要技术参数

项目	特性
工作温度范围	-55 ~ +105℃
额定工作电压	125 ~ 250V
容量范围	1 ~ 82 μF 120Hz 20℃
容量允许偏差	±20% (120Hz 20℃)
损耗角正切值	标准品一览表的值以下 120Hz 20℃
漏电流※	标准品一览表的值以下 额定电压下充电2分钟, 20℃
等效串联电阻(ESR)	标准品一览表的值以下 100kHz 20℃
耐久性	在105℃温度下, 施加额定工作电压2000小时, 并在20℃下放置16小时后, 产品应满足
	静电容量变化率
	等效串联电阻(ESR)
	损耗角正切值
	漏电流
高温高湿	在60℃温度、90%~95%R.H湿度条件下不施加电压, 放置1000小时, 并在20℃下放置16小时后, 产品应满足
	静电容量变化率
	等效串联电阻(ESR)
	损耗角正切值
	漏电流

※当对漏电流值有疑义时, 请将产品置于105℃温度下施加额定工作电压2小时, 降温到20℃后再进行漏电流的测试。


产品尺寸图 (单位: mm)

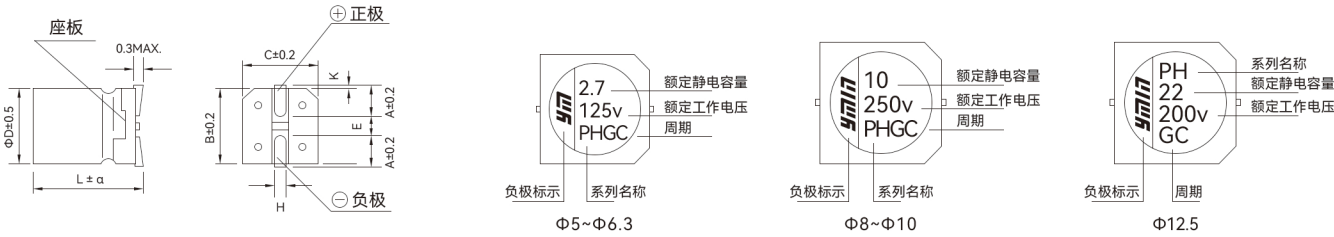

ΦD	B	C	A	H	E	K	α
5	5.3	5.3	2.1	0.70±0.20	1.3	0.5MAX	±0.5
6.3	6.6	6.6	2.6	0.70±0.20	1.8	0.5MAX	
8	8.3	8.3	3.0	0.90±0.20	3.1	0.5MAX	
10	10.3	10.3	3.5	0.90±0.20	4.6	0.7±0.2	
12.5	12.8	12.8	4.7	0.90±0.30	4.4	0.7±0.3	±1.0

频率修正因子


频率(Hz)	120Hz	1kHz	10kHz	100kHz	500kHz
修正因子	0.05	0.30	0.70	1.00	1.00



VPH

■ 标准品一览表

额定电压 (浪涌电压) (V)	标称容量 (μ F)	产品尺寸 $\Phi D \times L$ (mm)	L.C. (μ A, 2min)	Tan δ 120Hz	ESR (m Ω 100kHz)	额定纹波电流 (mA r.m.s/105°C100kHz)
125(144)	1.5	6.3×5.8	500	0.12	400	1200
125(144)	2.2	6.3×5.8	500	0.12	400	1200
125(144)	2.7	6.3×7.7	500	0.12	350	1550
125(144)	3.3	6.3×7.7	500	0.12	350	1550
125(144)	4.7	6.3×10	500	0.12	250	1700
125(144)	5.6	6.3×10	500	0.12	250	1700
125(144)	5.6	8×7.7	500	0.12	200	1450
125(144)	6.8	6.3×12	500	0.12	200	1850
125(144)	6.8	8×7.7	500	0.12	200	1450
125(144)	8.2	6.3×12	500	0.12	200	1850
125(144)	8.2	8×9.5	500	0.12	80	1800
125(144)	10	8×9.5	500	0.12	80	1800
125(144)	12	8×12.5	500	0.12	80	1980
125(144)	12	10×8.5	500	0.12	100	1500
125(144)	15	8×12.5	500	0.12	80	1980
125(144)	15	10×10	500	0.12	80	1950
125(144)	18	8×13.5	500	0.12	80	2100
125(144)	18	10×10.5	500	0.12	80	1950
125(144)	22	8×16	550	0.12	60	2550
125(144)	22	10×12	550	0.12	80	2100
125(144)	22	10×13	550	0.12	80	2100
125(144)	27	8×17	675	0.12	60	2600
125(144)	27	10×14	675	0.12	80	2200
125(144)	33	10×16.5	825	0.12	60	2700
125(144)	39	10×18	975	0.12	60	2700
125(144)	39	12.5×13	975	0.12	80	2350
125(144)	47	10×19	1175	0.12	60	2800
125(144)	47	12.5×14	1175	0.12	80	2450
125(144)	56	10×22	1400	0.12	60	3000
125(144)	56	12.5×17	1400	0.12	80	2600
125(144)	68	12.5×17	1700	0.12	80	2600
125(144)	68	12.5×21	1700	0.12	60	3350
125(144)	82	12.5×21	2050	0.12	60	3350
160(184)	1.0	5×5.8	500	0.12	500	1200
160(184)	1.2	5×5.8	500	0.12	500	1200
160(184)	1.5	6.3×5.8	500	0.12	400	1200
160(184)	2.2	6.3×7.7	500	0.12	350	1550
160(184)	3.3	6.3×10	500	0.12	250	1700
160(184)	3.3	8×7.7	500	0.12	200	1450
160(184)	4.7	6.3×12	500	0.12	200	1850
160(184)	4.7	8×8.5	500	0.12	150	1500
160(184)	5.6	6.3×12	500	0.12	200	1850
160(184)	5.6	8×7.7	500	0.12	200	1450
160(184)	6.8	6.3×12	500	0.12	200	1850



VPH

■ 标准品一览表

额定电压 (浪涌电压) (V)	标称容量 (μ F)	产品尺寸 Φ D×L(mm)	L.C. (μ A,2min)	Tan δ 120Hz	ESR (m Ω 100kHz)	额定纹波电流 (mA r.m.s/105°C100kHz)
160(184)	6.8	8×9.5	500	0.12	80	1800
160(184)	8.2	8×9.5	500	0.12	80	1800
160(184)	8.2	10×8.5	500	0.12	100	1500
160(184)	10	8×12.5	500	0.12	80	1980
160(184)	10	10×10	500	0.12	80	1950
160(184)	12	8×12.5	500	0.12	80	1980
160(184)	12	10×10	500	0.12	80	1950
160(184)	15	8×13.5	500	0.12	80	2100
160(184)	15	10×12	500	0.12	80	2100
160(184)	18	8×16	576	0.12	60	2550
160(184)	18	10×12	576	0.12	80	2100
160(184)	22	8×18	704	0.12	60	2650
160(184)	22	10×14	704	0.12	80	2200
160(184)	27	8×18	864	0.12	60	2650
160(184)	27	10×15.5	864	0.12	60	2700
160(184)	33	10×18	1056	0.12	60	2700
160(184)	39	10×19	1248	0.12	60	2800
160(184)	39	12.5×14	1248	0.12	80	2450
160(184)	47	12.5×17	1504	0.12	80	2600
160(184)	56	12.5×17	1792	0.12	80	2600
160(184)	68	12.5×21	2176	0.12	60	3350
200(230)	1.0	6.3×5.8	500	0.12	400	1200
200(230)	1.5	6.3×7.7	500	0.12	350	1550
200(230)	2.2	6.3×10	500	0.12	250	1700
200(230)	3.3	8×7.7	500	0.12	200	1450
200(230)	3.9	8×9.5	500	0.12	80	1800
200(230)	4.7	8×9.5	500	0.12	80	1800
200(230)	4.7	10×8.5	500	0.12	100	1500
200(230)	5.6	8×12.5	500	0.12	80	1980
200(230)	6.8	8×12.5	500	0.12	80	1980
200(230)	6.8	10×10	500	0.12	80	1950
200(230)	8.2	8×14.5	500	0.12	80	2150
200(230)	8.2	10×10	500	0.12	80	1950
200(230)	10	8×17	500	0.12	60	2600
200(230)	10	10×13	500	0.12	80	2150
200(230)	15	10×13	600	0.12	80	2150
200(230)	15	10×14	600	0.12	80	2200
200(230)	18	10×16.5	720	0.12	60	2700
200(230)	18	12.5×13	720	0.12	80	2350
200(230)	22	10×19.5	880	0.12	60	2900
200(230)	22	12.5×14	880	0.12	80	2450
250(288)	4.7	8×12.5	500	0.12	80	1980
250(288)	6.8	8×14.5	500	0.12	80	2150
250(288)	6.8	10×13	500	0.12	80	2150
250(288)	8.2	8×17	500	0.12	60	2600
250(288)	8.2	10×13	500	0.12	80	2150
250(288)	10	10×13	500	0.12	80	2150