


### ■ 编带规格表

项目	记号	Φ3.55/Φ4		Φ5				Φ6.3/Φ7			Φ8		Φ10	Φ12.5	Φ13	允许差
		U7	T8	U1	U4	U5	T1	U2	U6	T2	U3	T3	T4	T5		
引线加工记号		图A	图B	图A	图A	图A	图B	图A	图A	图B	图A	图B	图B	图B		
引线直径	Φd	0.45		0.5				0.5/0.6			0.6				±0.05	
主体间距	P	12.7											15	±1.0		
穿孔间距	P0	12.7											15	±0.2		
穿孔与引线间距	P1	5.1	5.6	3.85	5.1	4.6	5.35	3.85	4.6	5.1	3.85	4.6	3.85	5.0	±0.7	
穿孔与主体间距	P2	6.35											7.5	±1.0		
引线间距	F1	2.5	5.0	5.0	2.5	3.5	5.0	5.0	3.5	5.0	5.0	5.0	5.0	+0.8~-0.2		
引线间距	F	1.5		2.0			2.5			3.5		5.0		±0.5		
衬纸宽度	W	18.0												±0.3		
胶带宽度	W0	12.5												MIN		
穿孔与衬纸间距	W1	9.0												±0.5		
胶带与衬纸间距	W2	2.0~3.0						0.5~2.0						/		
主体下方位置	H	18.5												±0.75		
引线弯曲高度	H0	16	--	16		--	16	--	16	--	16	--	--	±0.5		
穿孔直径	ΦD0	4.0												±0.3		
主体倾斜度	Δh	1.0												MAX		
主体倾斜度	Δp	1.0												MAX		
编带总厚度	t	0.6												±0.2		
包装数量		3000		2100				1700			984/1000		672	440	420	

### ■ 贴片型双电层超级电容包装数量表及料盘尺寸

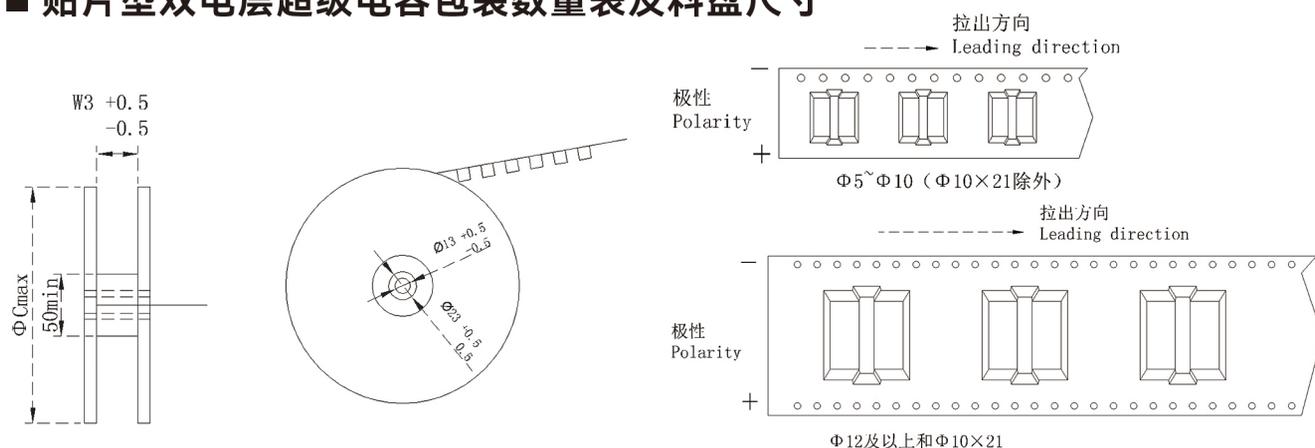

尺寸	W3 (mm)	ΦC (mm)	料盘/ (pcs)	内盒		外箱	
				料盘数 (只)	最大包装数量 pcs/盒	内盒数 (只)	最大包装数量 pcs/箱
Φ5×5.4~5.8	14	382	1200	8	9600	3	28800
Φ6.3×5.4~5.8	18	382	1200	6	7200	3	21600
Φ6.3×7.7	18	382	900	6	5400	3	16200
Φ6.3×10	18	382	700	6	4200	3	12600
Φ8×10	26	382	500	5	2500	3	7500
Φ8×12.5	26	382	400	5	2000	3	6000
Φ10×10	26	382	500	5	2500	3	7500
Φ10×12~13.5	26	382	400	5	2000	3	6000
Φ10×14.5	26	382	350	5	1750	3	5250
Φ10×16.5(17)	26	382	350	5	1750	3	5250
Φ10×21	34	382	175	4	700	3	2100
Φ12.5×13.5(14)	34	382	250	4	1000	3	3000
Φ12.5×16.5(17)	34	382	200	4	800	3	2400
Φ12.5×21	34	382	175	4	700	3	2100



■ 混合型超级电容长脚产品

尺寸	小包装数量(PCS)	中包装数量(PCS)	大包装数量(PCS)	包装方式
Φ3.55*7	500	1000	2000	载带
Φ4*9	500	1000	2000	载带
Φ4*12	500	1000	2000	载带
Φ5*11	500	1000	2000	载带
Φ6.3*11	500	1000	2000	载带
Φ6.3*13	500	1000	2000	载带
Φ8*13	400	800	1600	载带
Φ8*16	400	800	1600	载带
Φ8*20	400	800	1600	载带
Φ8*25	400	800	1600	载带
Φ10*16	300	600	1200	载带
Φ10*20	300	600	1200	载带
Φ10*25	300	600	1200	载带
Φ10*30	/	450	900	盘装
Φ10*35	/	450	900	盘装
Φ10*40	/	450	900	盘装
Φ10*45	/	450	900	盘装
Φ12.5*13	200	400	800	载带
Φ12.5*20	200	400	800	载带
Φ12.5*25	/	330	660	盘装
Φ12.5*30	/	330	660	盘装
Φ12.5*35	/	330	660	盘装
Φ12.5*40	/	330	660	盘装
Φ16*20	/	240	480	盘装
Φ16*30	/	240	480	盘装
Φ16*35	/	240	480	盘装
Φ16*40	/	240	480	盘装
Φ18*40	/	240	480	盘装
Φ18*50	/	240	480	盘装
Φ22*55	/	210	420	盘装



■ 引线型双电层超级电容

尺寸	小包装数量(PCS)	中包装数量(PCS)	大包装数量(PCS)	包装方式
Φ4*12	1000	8000	48000	袋装
Φ5*12	1000	6000	36000	袋装
Φ6.3*9	1000	8000	32000	袋装
Φ6.3*11	1000	4000	24000	袋装
Φ6.3*15	1000	5000	20000	袋装
Φ6.3*22	750	3750	15000	袋装
Φ8*9	500	6000	24000	袋装
Φ8*11.5	500	4000	16000	袋装
Φ8*13	500	4000	16000	袋装
Φ8*16	500	3000	12000	袋装
Φ8*20	500	2500	10000	袋装
Φ8*25	400	1600	6400	袋装
Φ10*13	500	2500	10000	袋装
Φ10*16	500	2000	8000	袋装
Φ10*20	250	1750	7000	袋装
Φ10*25	250	1000	6000	袋装
Φ12.5*20	100	800	4800	袋装
Φ12.5*25	100	800	3200	袋装
Φ12.5*30	100	800	3200	袋装
Φ16*25	/	176	1056	摆盒
Φ16*30	/	176	1056	摆盒
Φ16*35	/	176	1056	摆盒
Φ18*40	/	140	560	摆盒
Φ18*50	/	140	560	摆盒
Φ22*45	/	66	396	摆盒
Φ22*50	/	66	396	摆盒
Φ22*55	/	66	396	摆盒



■ 贴片型双电层超级电容

尺寸	小包装数量(PCS)	中包装数量(PCS)	大包装数量(PCS)	包装方式
Φ5*5.8	1200	9600	28800	圆盘
Φ6.3*5.8	1200	7200	21600	圆盘
Φ6.3*10	700	4200	12600	圆盘
Φ8*10	500	2500	7500	圆盘
Φ8*12.5	400	2000	6000	圆盘
Φ8*16	350	1750	5250	圆盘
Φ10*10	500	2500	7500	圆盘
Φ10*12/13.5	400	2000	6000	圆盘
Φ10*14.5/16	350	1750	5250	圆盘
Φ12.5*13/15	250	1000	3000	圆盘
Φ12.5*16	220	880	2640	圆盘
Φ12.5*21	175	700	2100	圆盘

■ 模组型长脚产品

尺寸	小包装数量(PCS)	中包装数量(PCS)	大包装数量(PCS)	包装方式
10*5*12	500	2000	12000	袋装
13*6.3*12	500	2000	12000	袋装
16*8*14	250	1250	5000	袋装
16*8*18	250	1250	5000	袋装
16*8*22	250	1250	5000	袋装
16*8*27	200	1000	4000	袋装
20*10*22	125	500	3000	袋装
20*10*27	100	400	2400	袋装
25*12.5*22	50	400	1600	袋装
25*12.5*27	50	300	1200	袋装
25*12.5*32	50	300	1200	袋装
24*8*14	150	750	3000	袋装
24*8*18	150	750	3000	袋装
24*8*22	150	750	3000	袋装